

# Top

Diseño de Ramos & Bassols.

## Referencia

**1160.**

## Aplicación

Lámparas de techo

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Top es una luminaria para techo o pared que se presenta en una gama de colores equilibrados que ayudan a crear atmósferas muy cálidas. La colección Top ofrece luz indirecta que queda circunscrita dentro de su diámetro y hace que contraste con los límites de la pieza.

## Difusor

Difusor de aluminio

## Materiales

Cuerpo: Aluminio


Difusor: Aluminio

Florón: Acero

## Acabados

-  **1160-10** White (NCS S 0300-N)
-  **1160-36** Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
-  **1160-40** Blue L1 (NCS S 3010-B)
-  **1160-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

## Croquis



## Características eléctricas

1 x LED PLATE 26,4W 700mA

Total 26,4 W



# VIBIA



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 2880 lm 109 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 700 mA 200~240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** DALI 1-10V Push

**Regulación opcional:** Casambi

## Físicas

1 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,1559 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 3,1 kg. / Peso neto 2,5 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 15.60 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 478.39 lm

Valor Máximo : 84.15 cd


Posición : C=0.00 G=2.50

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

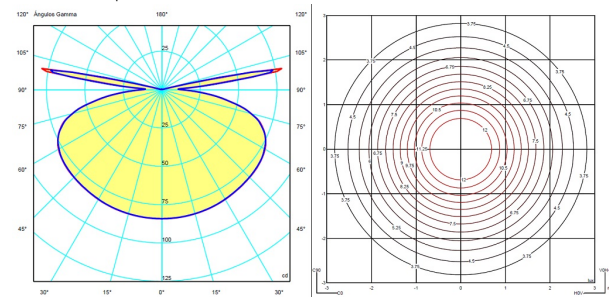

## Certificados

